## パワーについて

BOSE301VMは、大きなパワーをも十分に再生します。通常の音楽であれば瞬間最大入力(無歪信号) 250ワットまで安定動作しますが、連続許容入力は70ワットです。

## 使用上の注意

- 後面の入力端子取付板ネジ、およびスピーカーユニット取付けネジは絶対に取外さないでください。もし取外した場合は保証期間中でも有償となります。
- 木製キャビネットですので、直射日光、湿気の多い所では使用しないでください。
- キャビネットのクリーニングは、シンナーまたはツヤ出し、洗剤などを絶対に使わないでください。からぶき程度で十分です。

## 仕　様

- ユニット　ウーファー20cmコーンタイプ×1
  ツィーター7.5cmコーンタイプ×2
- インピーダンス　8Ω
- 許容入力　70W(rms) 250W(max)
- サイズ　433(W)×268(H)×236(D)mm
- 重量　7.0kg

## お願い

- お手数ですが、同封の保証登録カードに所定事項ご記入の上、弊社宛ご投函ください(切手不要)。折り返し保証書をお送りいたします。
- BOSE BUDDY CLUB (BBC)へ入会ご希望の方は申込用紙にご記入の上、年会費600円分の切手を添えてお申込みください。

●製品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱い以外の製品につきましては、保証の責を負いかねますのでご注意ください。

BOSE® ボーズ株式会社
Better sound through research.
〒150 東京都渋谷区渋谷1-20-1三進ビル TEL.03-499-0901

# BOSE® 301 VIDEO MONITOR VM

OWNER'S MANUAL

# 取扱説明書

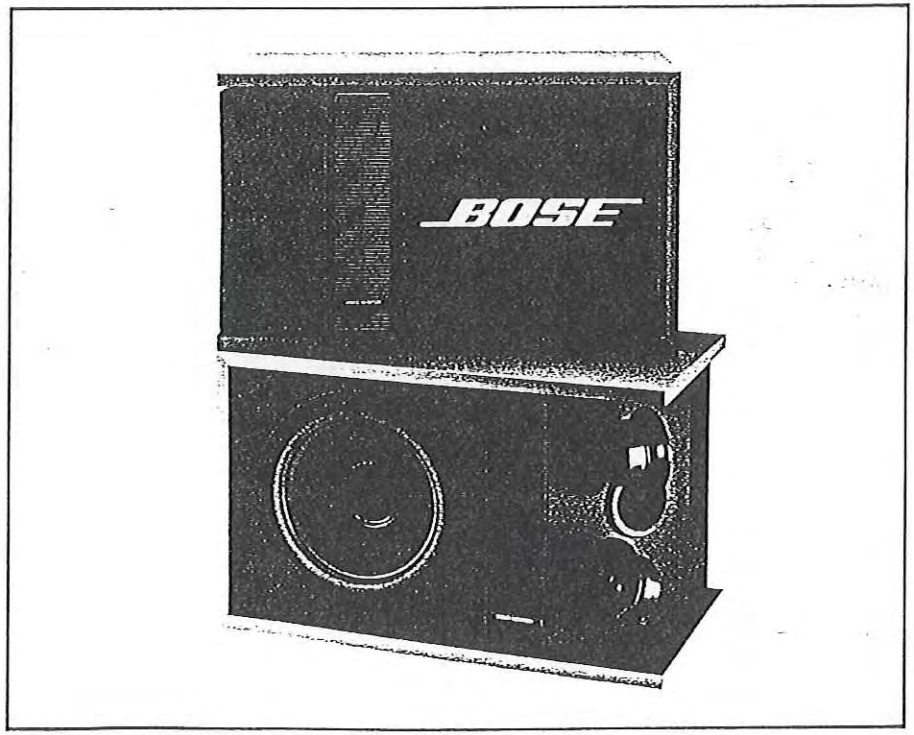

本国アメリカをはじめ、世界各国の音楽にたずさわるプロたちの間で大へんな支持を集めている301MMII。日本でも、マスコミ、専門家などから高い評価を得るとともに、ベストセラースピーカーとして、ゆるぎない地位を獲得してきました。301VMは、この301MMIIの高音質をそのまま保つため、漏洩磁束を防ぐ高能率シールド方式とキャンセリングマグネット方式を併用。301MMIIの強力な磁気回路の性能を劣化させることなく、漏洩磁束だけを追放する高信頼性を実現しました。小さなサイズからは信じられないワイドレンジ、ナチュラルなサウンドをお楽しみください。
301VMの色調は、主流となっているモニターテレビに合うようにスマートなシルバーグレイでコーディネートされています。

## 開梱上の注意

- カートンには301VMスピーカーが2個(PART1(L)、PART2(R))入っています。
  スピーカーコードは付属していません。
- 必らずキャビネットの部分を持って取扱ってください。グリルは布張りですので、押さえて持ち上げないでください。
- カートンと中のクッションは、後日保証などを受ける際の梱包用として保存するようにしてください。

## 各部の名称

スピーカー正面

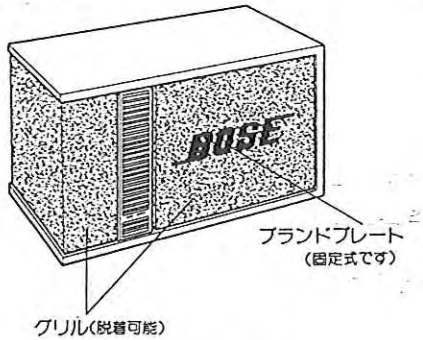


スピーカー後面




スピーカー内部

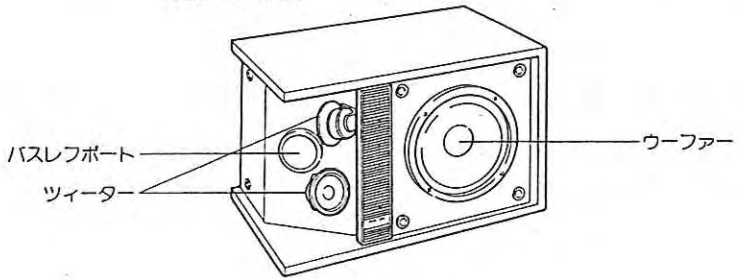


## スピーカーの接続

モデル301VMは、後面にPART-1(L)、PART-2(R)の表示がしてあります。表示通り各々左側、右側にセッティングします。

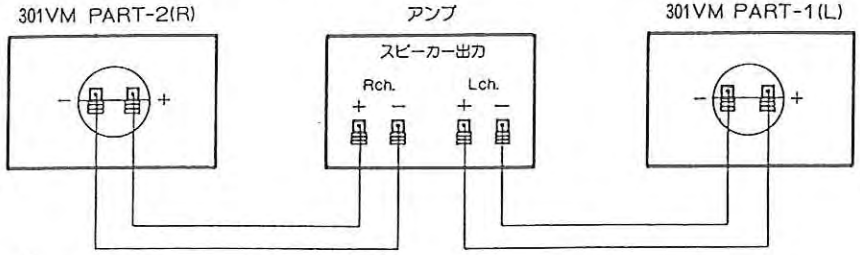


※この図は後から見た配線図です。

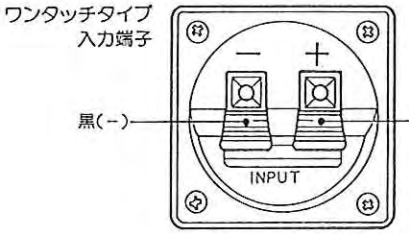


- 接続は、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。
- 左側PART-1(L)のスピーカーはアンプのL端子に、右側PART-2(R)のスピーカーはアンプのR端子に、各々⊕⊖に注意して接続してください。
- アンプが出力インピーダンスを選択するようになっている場合は、8オームと表示されている端子を使用してください。
- ⊕⊖に接続したコードが接触していないか注意してください。ショートしていますとアンプを損傷することがあります。

## スピーカーのセッティング

■ ツィーターを外側にした横置き



音のスケール感に優れたノーマルなセッティング方法です。部屋全体、どこで聴いてもバランスのとても良いステレオイメージが得られます。

■ ツィーターを内側にした横置き



比較的広いスペースで、左右のスピーカーの間隔が4m以上離して使用する場合、このセッティングによって、音像定位が極めて明確な生演奏に近い再生音が楽しめます。

※モデル301VMは、301MMIIの取付金具がすべて使用できます。
(三脚スタンド、床置スタンド、天井吊りブラケット、壁掛けブラケット、バトン吊りブラケット、スタックブラケット)